

Mozilla Thunderbird 78 [POP 新規設定編]

—はじめに—

メール設定前に【**設定項目表**】を準備し、【**メールアドレス**】と【**パスワード**】をご確認ください

—動作環境—

本マニュアルは以下の動作環境で作成しております

- ・OS : Windows 10
- ・バージョン : Mozilla Thunderbird 78.3.3

STEP1

Mozilla Thunderbird を起動します



STEP2

各項目に設定情報を入力、【**パスワードを記憶する**】にチェックを入れ、【**続ける**】をクリックします

項目	入力内容
あなたのお名前(N)	受信者に表示される名前です
メールアドレス(E)	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
パスワード(P)	設定項目表の『 パスワード 』を入力します
パスワードを記憶する(M)	チェックします

次ページにつづきます

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたの名前(N): 上田太郎

メールアドレス(E): @ueda.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

手動設定(M)... キャンセル(A) 続ける(C)

STEP3

各項目に設定情報を入力し、【完了(D)】をクリックします

項目	入力内容
受信サーバー	
プロトコル	『 POP3 』を選択します
サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力します
ポート番号	以下の SSL (暗号化)の項目を選択した際にポート番号は自動的に入力される場合がございます SSL 使用 : 『 995 』、 SSL 使用しない : 『 110 』を入力します
SSL	SSL(暗号化)を使用→『 SSL/TLS 』を選択します SSL(暗号化)を使用せず→『 接続の保護なし 』を選択します
認証方式	『 通常のパスワード認証 』を選択します
ユーザー名	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
送信サーバー	
プロトコル	SMTP
サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力します
ポート番号	以下の SSL (暗号化)の項目を選択した際にポート番号は自動的に入力される場合がございます 『 587 』を入力します
SSL	『 接続の保護なし 』を選択します
認証方式	『 通常のパスワード認証 』を選択します
ユーザー名	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します

次ページにつづきます

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): 上田太郎

メールアドレス(E): @ueda.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

受信サーバー		送信サーバー	
プロトコル:	POP3	SMTP	
サーバー:	mbox.ueda.ne.jp	mbox.ueda.ne.jp	
ポート番号:	995	587	
SSL:	SSL/TLS	接続の保護なし	
認証方式:	通常のパスワード認証	通常のパスワード認証	
ユーザー名:	@ueda.ne.jp	@ueda.ne.jp	

[詳細設定\(A\)](#)

キャンセル(A) 再テスト(O) **完了(D)**

STEP4

以下の警告画面が表示されたら、【**接続する上での危険性を理解しました(U)**】をチェックし、【**完了(D)**】をクリックします

既存のメールアドレスのセットアップ

警告!

送信サーバー設定: mbox.ueda.ne.jp への接続は暗号化されません。

> 技術的な詳細

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適当でないか、サーバーの管理者またはメールプロバイダーと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。

接続する上での危険性を理解しました(U)


設定変更(S) **完了(D)**

次ページにつづきます

STEP5

セキュリティ例外の追加のダイアログが表示されたら、サーバー情報の URL: が【mbox.ueda.ne.jp:995】であることを確認し、【次回以降にもこの例外を有効にする(P)】にチェックし、【セキュリティ例外を承認(C)】をクリックします

※受信サーバーと接続するために表示されるダイアログです

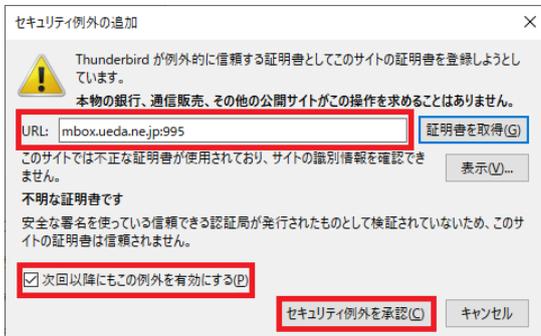


サーバーとの接続が開始されます



次ページにつづきます


STEP6

システム統合のダイアログが表示されたら、【統合をスキップ】をクリックします

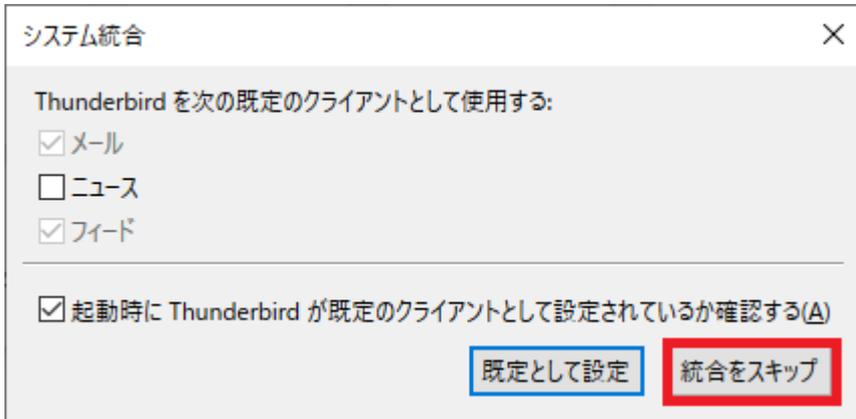

STEP7

設定が完了し、受信トレイが表示されます

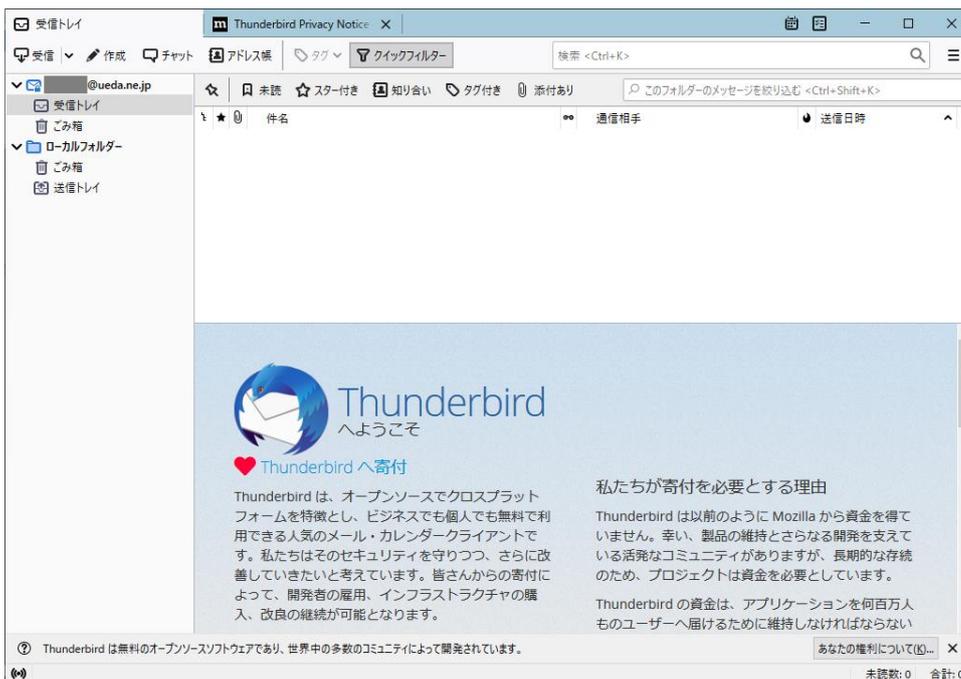

以上で設定完了です